

DUEGI srl
Via Delle Crede 10G
33170 - Pordenone (PN)
t: +390434604119
info@duegilight.com
P. IVA 01669240937
www.duegilight.com


DUEGI.CA.002.2024



SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE
BROCHURE



Lampade a plafone

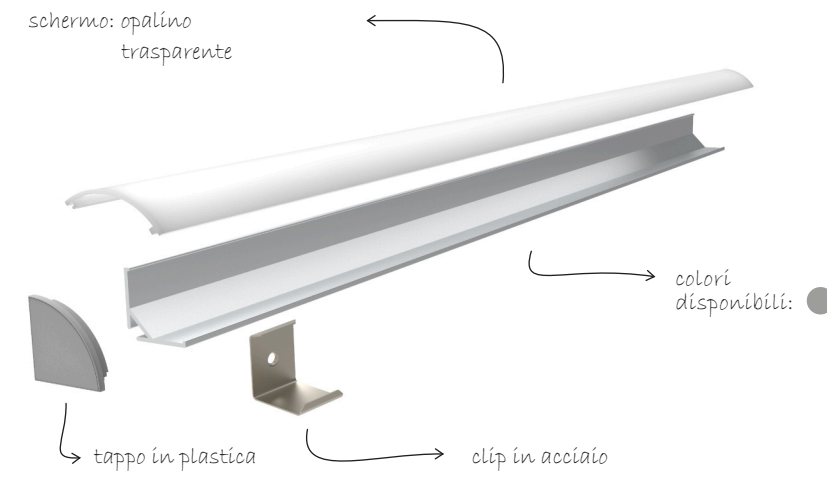

scala 1:1

La lampada Cesena, in quanto profilo angolare, si adatta alle superfici con taglio a 90°. Applicazioni: sottopensile, soprapensile, veletta e segnapasso

Applicazioni



COMBINAZIONI DISPONIBILI

POTENZA	VOLT	LUMEN	CCT	INTERRUTTORI
9.6 watt/mt	24 V	960/986/1078 lm/mt	2700/3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
14.4 watt/mt	24 V	1944/2016/2160 lm/mt	2700/3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
19.2 watt/mt	24 V	2500/2785 lm/mt	3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
RGB+WW	24 V			
12 watt/mt	48 V	1400/1520/1630 lm/mt	2700/3000/4000 K	
20 watt/mt	48 V	2050/2160/2250 lm/mt	2700/3000/4000 K	

